

# B L-LINE

**BIBI**  
**1090-BL**



CRAWLER SCISSOR LIFT

**ALMACRAWLER** 

**BIBI** 1090-BL LIGHT  
1090-BL EVO  
1090-BL ELC  
1090-BL BI-ENERGY  
1090-BL EVO BI-ENERGY

10 m.



<b>Données techniques</b>	<b>1090-BL LIGHT</b>	<b>1090-BL EVO</b>	<b>1090-BL ELC</b>	<b>1090-BL BI-ENERGY</b>	<b>1090-BL EVO BI-ENERGY</b>
Capacité maximum du panier	300 kg (2 op.)	300 kg (2 op.)	300 kg (2 p.)	300 kg (2 op.)	300 kg (2 p.)
Hauteur de travail max	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m	10.0 m
Hauteur plateforme	8.0 m	8.0 m	8.0 m	8.0 m	8.0 m
Hauteur maximale de translation	6.5m	6.5m	6.5m	6.5m	6.5m
Moteur	Gasoline Honda iGX390	KUBOTA Z602 (12.5kW)	Lead crystal battery power pack 180Ah-48V	Honda iGX390	KUBOTA Z602 (12.5kW)
Moteur	-	-	-	Lithium Power Pack100Ah-48V	Lithium Power Pack100Ah-48V
Moteur (optional)	Diesel Hatz 1B40	-	-	Diesel Hatz 1B40	-
Autonomie	-	-	9 h	-	-
Temps de recharge	-	-	5h (40Ah) - 10h	3h (40Ah) - 6h	6h (20Ah)
Accelérateur	Automatique	Automatique	-	Automatique	Automatique
Chassis	Double nivellement	Double nivellement	Double nivellement	Double nivellement	Double nivellement
Nivellement du panier	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Nivellement Longitudinal Avant	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°	+/- 15°
Nivellement Longitudinal Arriere	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°	+/- 20°
Nivellement latéral	+/- 14°	+/- 14°	+/- 14°	+/- 14°	+/- 14°
Generateur de courante (optional)	220V-1kW	220V-1kW	-	220V-1kW	-
Moteur électrique (optional)	220V-2,2kW	220V-2,2kW	220V-2,2kW	-	-
Commandes hydrauliques	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels	Proportionnels
Dynamic Levelling System	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Pro-Active Levelling System	En option	Oui	Oui	Oui	Oui
Direction-Control System	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Easy-Drive System	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Kit Double vitesse	max 2.4 km/h	max 2.7 km/h	max 2.2 km/h	max 2.4 km/h	max 2.4 km/h
Commande d'urgence	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Commande d'inclinaison	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Max pente permit	25°	25°	25°	25°	25°
Max pente laterale permit	21°	21°	21°	21°	21°
Longeur	2.18 m	2.28 m	2.27 m	2.27 m	2.28 m
Largeur	1.46 ÷ 1.64 m	1.46 ÷ 1.64 m	1.46 ÷ 1.64 m	1.46 ÷ 1.64 m	1.46 ÷ 1.64 m
Hauteur minimale avec garde-corps pliés et stabilisation	2.42 (2,08) m	2.42 (2,08) m	2.42 (2,08) m	2.42 (2,08) m	2.42 (2,08) m
Hauteur minimale avec garde-corps pliés et stabilisation	2.09 (1,75) m	2.09 (1,75) m	2.09 (1,75) m	2.09 (1,75) m	2.09 (1,75) m
Poids Totale	2830 kg	2830 kg	-	2900 kg	2990 kg
P. T. sans Moteur électrique 220V	-	2860 kg	3060 kg	-	2990 kg
P. T. avec Moteur électrique 220V	-	2890 kg	3090 kg	-	-
Conformité	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015	EN 280 : 2015

La gamme de plateformes élévatrices BL LINE propose BIBI 1090 LIGHT, BIBI 1090 EVO, BIBI 1090 ELC, BIBI 1090 BI-ENERGY et BIBI 1090 EVO BI-ENERGY, pouvant atteindre une hauteur de 10 mètres.



La traction à chenilles en caoutchouc donne la possibilité de trouver la solution pour travailler entre des petits espaces ou les 4 x 4 ne peuvent pas. Le nivellement automatique de la plate-forme permet de travailler avec simplicité et sécurité ainsi en conditions de forte pente ou terrains difficiles.

Les moteurs disponibles sont ceux à essence avec les moteurs «économiques» Honda à gestion électronique, diesel avec les moteurs compacts monocylindrique Hatz ou le plus performant moteur Kubota Z482 qui, à une puissance significative unit un niveau sonore et de fumée réduit. La version Hybrid avec batteries au lithium pour les travaux imposant une mobilité électrique n'en est pas moins.

**BIBI 1090-BL LIGHT**  
**1090-BL BI-ENERGY**

**1090-BL EVO**  
**1090-BL EVO BI-ENERGY**

**1090-BL ELC**

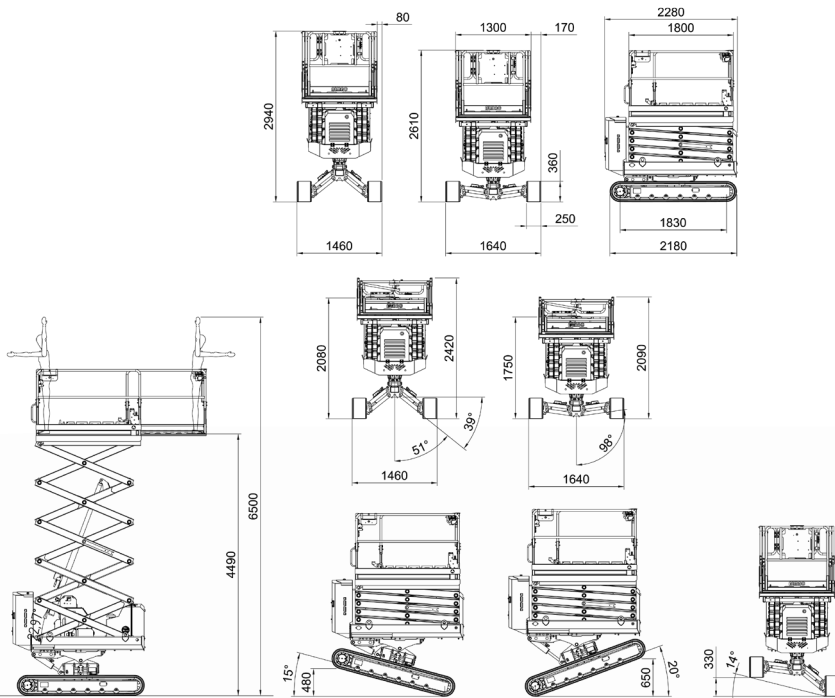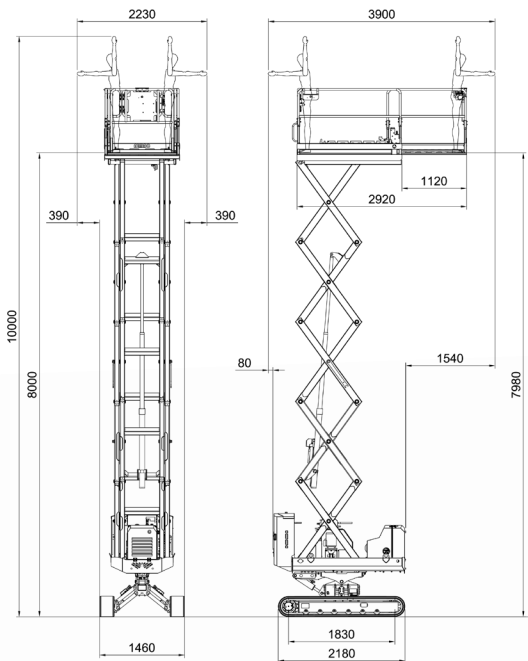

TOUTES LES DONNÉES CONTENUES DANS CE CATALOGUE NE SONT PAS CONTRAIGNANTES. ALMAC SRL SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.