

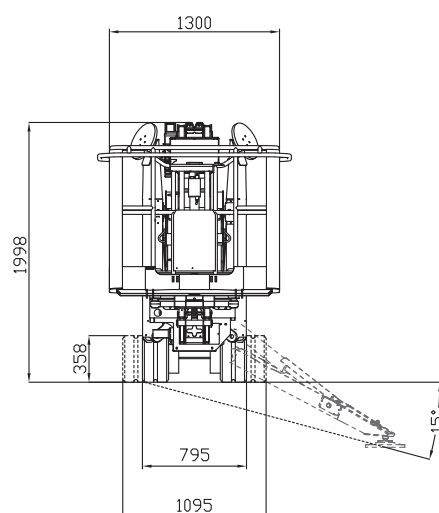
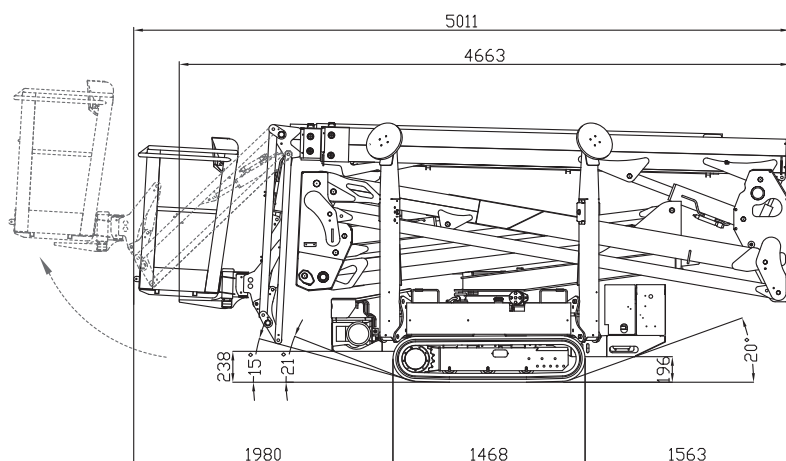


LIGHTLIFT 20.10 *PERFORMANCE* III S MK2

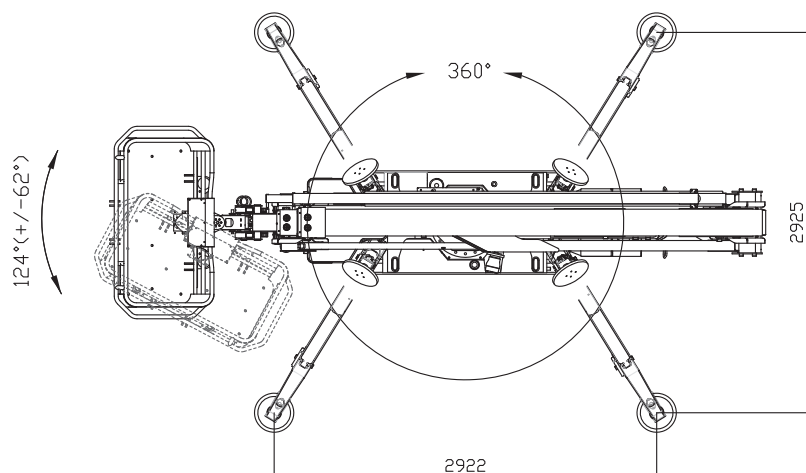

LIGHTLIFT 20.10 *PERFORMANCE III* MK2

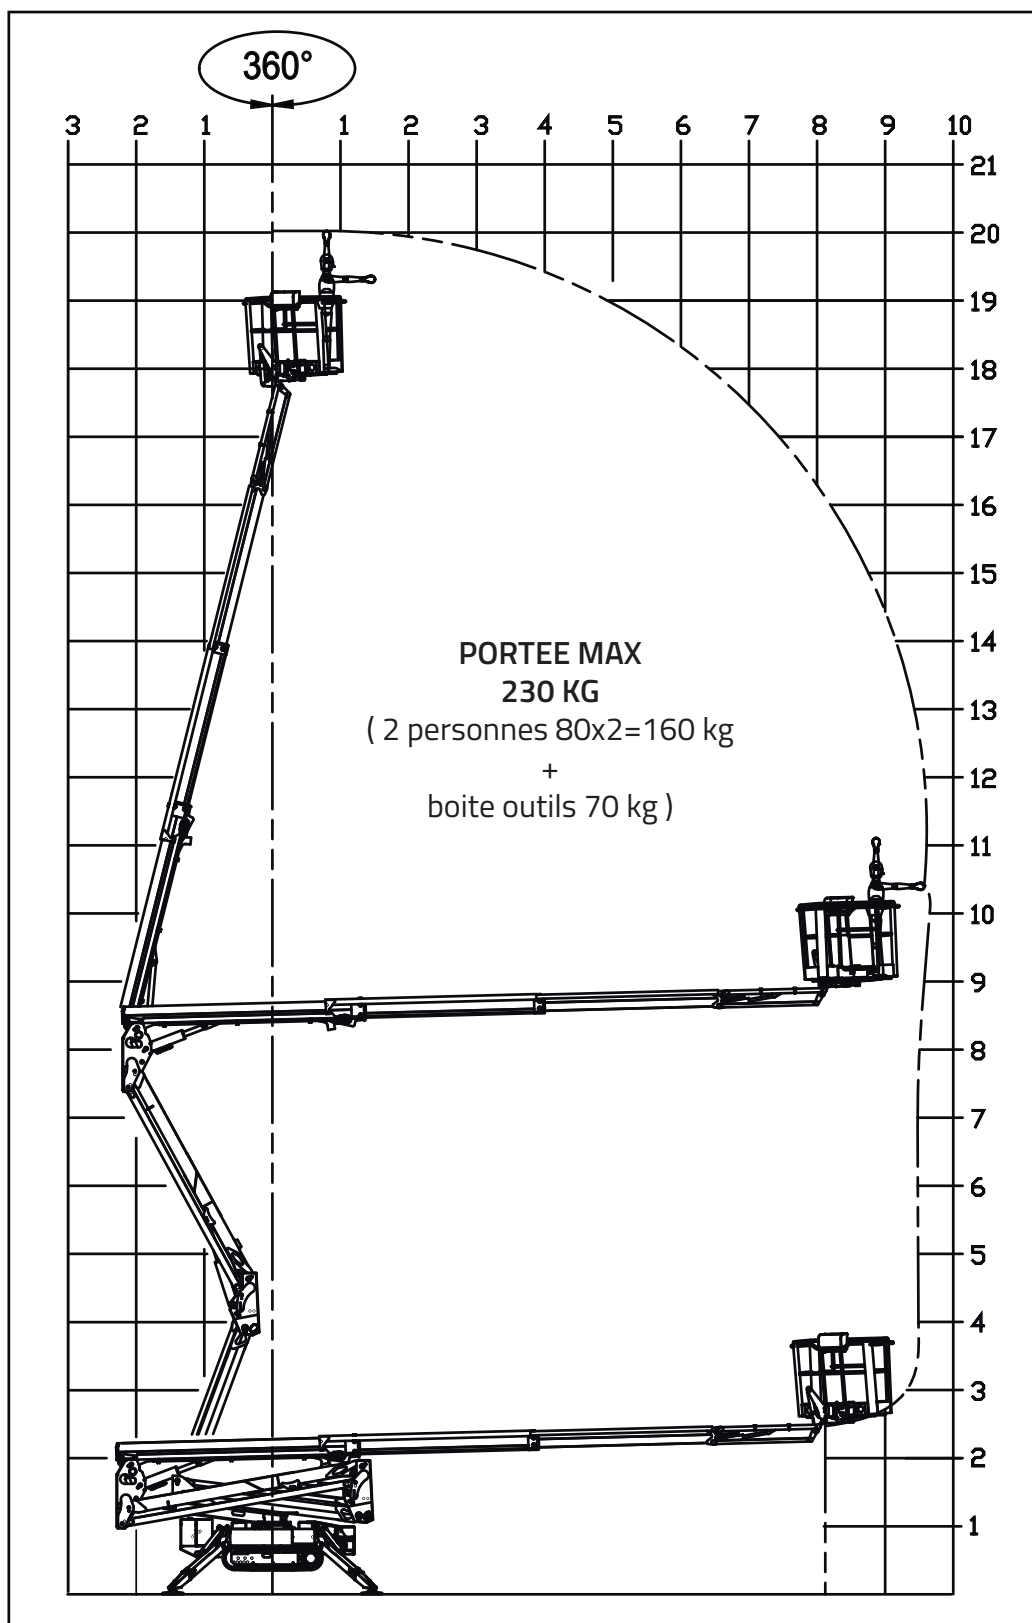

LIGHTLIFT 20.10 PERFORMANCE III MK2

MOTEUR À ESSENCE

Marque..... HONDA
Type iGX390
Cylindres et cylindrée mono-cylindrique 389 cm³
Puissance max. brute 11,7 HP - 8,7kW @ 3600 rpm
Démarrage électrique 12 volt

MOTEUR DIESEL

Marque KUBOTA
Type Z602
Cylindres et cylindrée bi-cylindrique 599 cm³
Puissance max. brute 14,5 HP - 10,8kW @ 3200 rpm
Démarrage électrique 12 volt

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Standard 230V / 50 Hz - 2,2 kW
Option 110V / 50 Hz - 2,2 kW

POMPE HYDRAULIQUE

Moteur thermique à engrenages n° 2
Moteur électrique à engrenages n° 2

CHENILLES

Tension de la chenille est réglée par un ressort à graisse
Galets de support chaque côté 3 + guide de chenille
Train de chenilles à voie variable 795 / 1095 mm
Vitesse de translation (moteur à essence) avec 2^{ème} vitesse auto2speed 0,4 - 1,0 - 1,95 km/h
Vitesse de translation (moteur diesel) avec 2^{ème} vitesse auto2speed 0,5 - 1,3 - 2,5 km/h

POIDS MACHINE (moteur à essence) 2840 kg
POIDS MACHINE (moteur diesel) 2940 kg

RESERVOIR (moteur à essence) 5,3 litres
RESERVOIR (moteur diesel) 11 litres

PENTE MAX SUP. DANS LE SENS DE MARCHÉ 16° / 28,7%
VITESSE MAX DU VENT 12,5 m/s