


Pince lève-tuyaux WIMAG

Type RSV

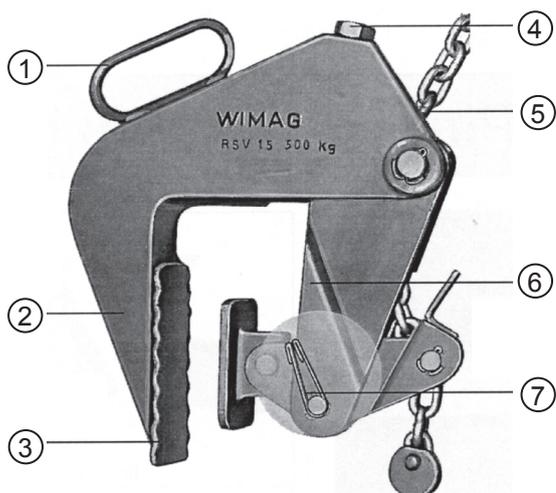

- Pour le levage horizontal de chambres de visite.
- Poignée pour manipulation facile (1).
- Mâchoire en matériau creux. Rigide en torsion et légère (2).
- Mâchoire garnie de caoutchouc sur demande. Important pour des tuyaux enduits ou avec revêtement (3).
- Réglage de la zone de serrage simple et rapide au moyen d'une broche filetée (4).
- Utilisation d'une chaîne à haute résistance DIN 5688-5 (5).
- Stabilité renforcée par un levier articulé coudé (6).
- Equipé d'un arrêt de sécurité – un ressort monté dans chaque mâchoire empêche l'ouverture accidentelle de la pince (7).

Pinces à regard béton pour regards selon DIN 4034 partie 2

Réf.	Type	CMU (t)	Nbre de pincés	Surface des mâchoires	Zone de serrage (mm)	Diam. int. élément de regard (m)	Longueur de la chaîne (m)	Poids (kg)	Code art.
110 010	RSV 1,5	1,5	3	acier denté	40 - 120	0,4 - 2	1,5	31	
110 011	RSVL 1,5	1,5	3	acier denté	40 - 120	0,4 - 2	2	33	
110 020	RSVG 1,5	1,5	3	caoutchouc	0 - 70	0,4 - 2	1,5	34	
110 510	RSV 3	3	3	acier denté	50 - 180	0,4 - 2	1,6	53	
110 511	RSVL 3	3	3	acier denté	50 - 180	0,4 - 3	2,2	57	
110 520	RSVG 3	3	3	caoutchouc	0 - 130	0,4 - 2	1,6	55	
110 530	RSV 3/230	3	3	acier denté	90 - 230	0,4 - 2	1,6	54	
110 531	RSVL 3/230	3	3	acier denté	90 - 230	0,4 - 3	2,2	58	
110 540	RSVG 3/180	3	3	caoutchouc	50 - 180	0,4 - 2	1,6	56	
110 110	RSVE 0,5	0,5	1	acier denté	40 - 120	-	0,8	10	
110 610	RSVE 1	1	1	acier denté	50 - 180	-	0,8	17	
110 210	RSV 1,5	1	2	acier denté	40 - 120	0,4 - 2	1,5	21	
110 710	RSV 2	2	2	acier denté	50 - 180	0,4 - 2	1,6	33	
110 850	RSVT 4	4	4	acier denté	50 - 180	1 - 2,5	1,6	82	

Pinces à regard béton pour regards selon DIN 4034 partie 1 et 2

Réf.	Type	CMU (t)	Nbre de pincés	Surface des mâchoires	Zone de serrage (mm)	Diam. int. élément de regard (m)	Longueur de la chaîne (m)	Poids (kg)	Code art.
110 515	RSV 3/200 D	3	3	acier denté	90 - 200	0,4 - 2	1,6	65	
110 516	RSVL 3/200 D	3	3	acier denté	90 - 200	0,4 - 3	2,2	69	

