

Nacelle automotrice thermique télescopique

- Hauteur de travail : 28 m
- Déport maximum : 21.45 m
- Capacité de charge :
350 kg (3 pers.) ou 240 kg (2 pers.)
- Moteur diesel 45 cv
- Rotation continue
- Essieu oscillant
- Mouvements simultanés
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Roues en position crabe
- Mouvements X Y
(horizontaux, verticaux)



280 TJ

 **Hauteur de travail**27.75 m
Hauteur de plancher25.75 m
Déport max.21.45 m
Débattement du pendulaire+70°/-70°
Rotation du panier+90°/-90°
Rotation de la tourellecontinue

 **Capacité**350 kg (3 pers.) ou 240 kg (2 pers.)
Vitesse max. autorisée du vent45 km/h
Dimensions du panier2.30 x 0.90 m

 **1 Largeur** (hors tout avec panier)2.43 m
2 Longueur11.35 m
3 Longueur repliée (stockage)8.04 m
4 Hauteur2.75 m
5 Hauteur repliée (stockage)3.12 m

 **6 Rayon de braquage intérieur**2.00 m
7 Rayon de braquage extérieur4.33 m
8 Rayon de giration avec panier9.75 m
9 Garde au sol43 cm
10 Empattement2.80 m
Vitesse de travail0.80 km/h
Vitesse de translation4.70 km/h

 **Moteur thermique**
 KUBOTA V2403M45 cv

 **Pente franchissable**40%
Dévers admissible4°

 **Huile hydraulique**94 l
Carburant78 l

 **Pneumatiques**385/45-28
 4 roues motrices et 4 roues directrices
 Roues en position crabe




 **Poids**16500 kg

Équipements standards

- Essieu oscillant
- Rotation continue
- Panier large
- Commandes proportionnelles
- 4 mouvements simultanés
- Pneus gonflés mousse
- Blocage de différentiel
- Pont avant à glissement limité
- Boîtier d'aide au diagnostic
- Horamètre
- Témoin de carburant niveau faible
- Klaxon
- Gyrophare
- Alarme sonore et témoin lumineux en dévers et surcharge
- Déverrouillage dévers
- Anneaux d'élingage
- Pompe électrique de secours
- Prédiposition 230 V
- Pédale homme mort
- 1 boîte à outils
- Capot de protection pupitre (avec possibilité de verrouillage)

Options

- Génératrice embarquée (5,5 kVA)
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Prédiposition air comprimé
- Phares de travail
- Peinture spéciale
- Huile biodégradable
- Bip sur tous mouvements
- Bip sur translation
- Épurateur catalytique
- Kit raffinerie
- Rapport de vérification initiale avant mise en service
- Harnais de sécurité
- 2 boîtes à outils supplémentaires

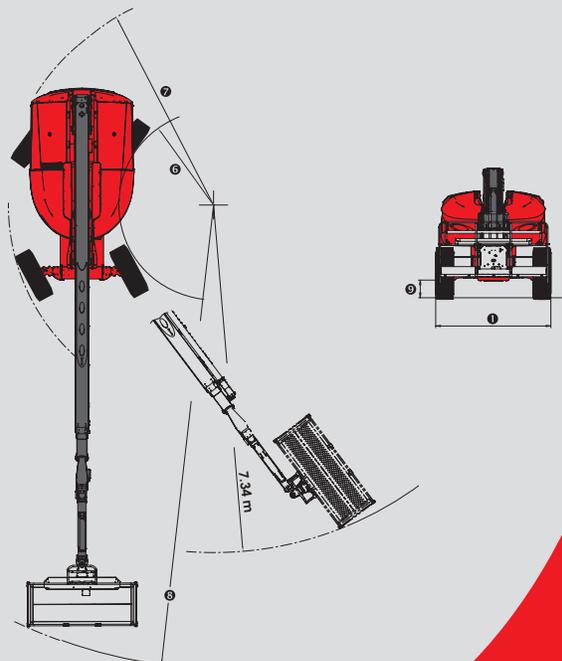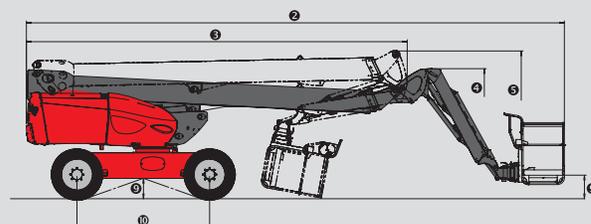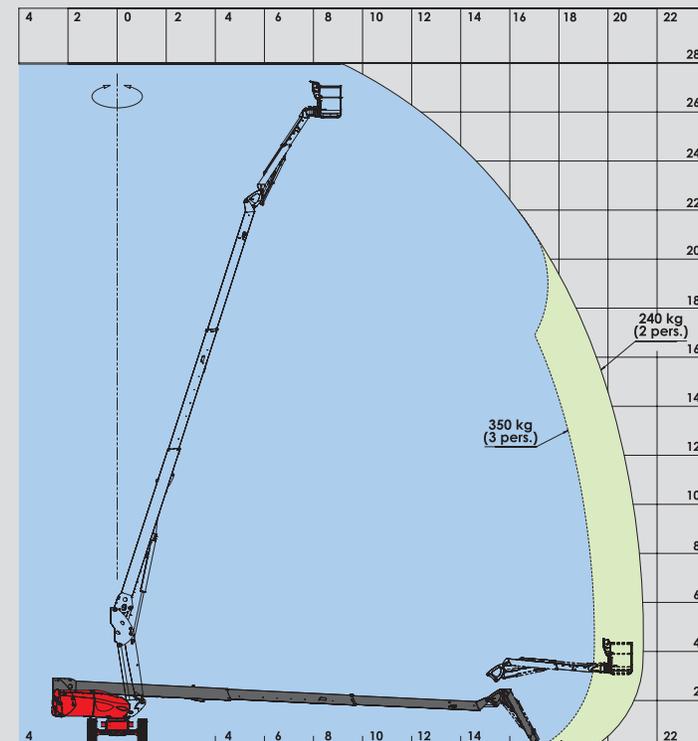

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

MANITOU BF

B.P. 249 - 44158 Ancenis Cedex France - Tél. : 33 (0) 2 40 09 10 11
 Fax commercial France : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
 www.manitou.com

700xxxFR_A_0911_280TJ.qxd

