



ATN

ZEBRA 12

Nacelle articulée ZEBRA 12

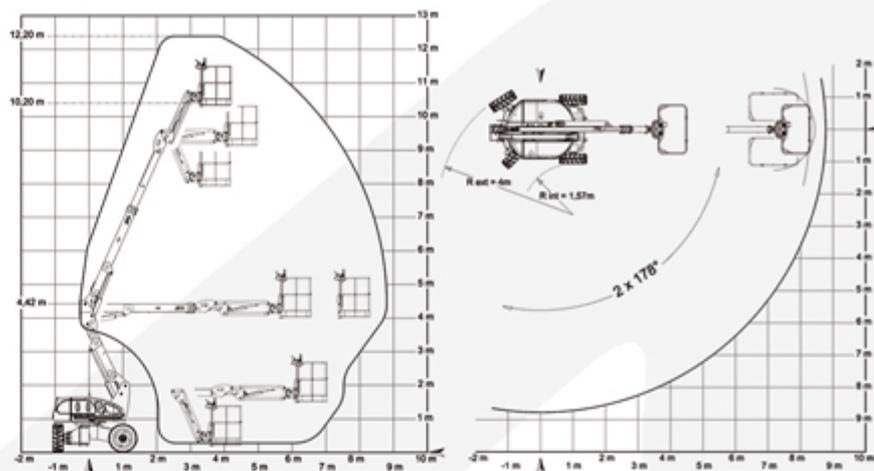

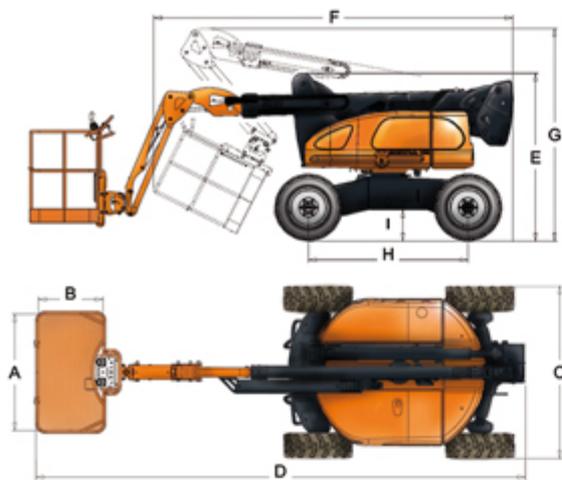

ZEBRA 12

AVANTAGES DU ZEBRA 12

- Déport exceptionnel.
- Garde au sol élevée.
- Rapidité de déplacement.
- Commandes proportionnelles intuitives.
- Facilité de maintenance (console de diagnostic embarquée).
- Conçue pour une utilisation intensive.

EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices.
- Limiteur de charge.
- Anneaux d'élingage.
- Console de diagnostic couleur LCD embarquée.

OPTIONS

- Prise 220V dans la plate-forme.
- Prise d'air comprimé dans la plate-forme.
- Génératrice 2,5 KW.
- Kit grand froid.
- Feu à éclat.
- Bip de déplacement.
- Coupure mouvement sur devers >4°.
- Peinture couleur(s) client.

	ZEBRA 12
Hauteur travail	12,20 M
Hauteur plancher	10,20 M
Déport maximum	8,50 M
Hauteur d'articulation	4,42 M
Charge utile	230 Kg
Rotation tourelle	2x178 °
Rotation plate-forme	2x90 °
Déport arrière	0
Pendulaire	133 °
A Largeur plate-forme	1,45 M
B Longueur plate-forme	0,80 M
C Largeur	1,94 M
D Longueur (machine repliée)	6,05 M
E Hauteur (machine repliée)	2,11 M
F Longueur (position stockage)	4,50 M
G Hauteur (position stockage)	2,68 M
H Empattement	2,00 M
I Garde au sol (centre machine)	0,39 M
Rayon de braquage intérieur	1,57 M
Rayon de braquage extérieur	4,00 M
Dimensions des roues	33x12x20
Vitesse maximum (machine repliée)	6 Km/h
Vitesse maximum (machine dépliée)	1 Km/h
Pente admissible (machine repliée)	40 %
Dévers maximum	4 °
Moteur diesel	KUBOTA
Capacité réservoir carburant	54 L
Capacité réservoir hydraulique	60 L
Poids total	5150 Kg
Pression au sol	9,9 Kg/cm ²
Groupe de secours	12 V DC

CE Appareil conforme à la réglementation en vigueur (EN 280). Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits, la société ATN se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications.



Rue André Thevet,

Z.I. Guillaume Mon Amy Fauillet 47400 FRANCE

+33 (0) 553 798 320 +33 (0) 553 880 107

<http://www.atnplatforms.com>

