

APF 1033

PLAQUE VIBRANTE MARCHE AVANT



IDÉALE POUR LES PETITES SURFACES

L'APF 1033 est la plus petite et la plus légère des plaques vibrantes Ammann. Grâce à sa taille réduite, elle est idéale pour les petits chantiers et les zones exiguës. Cette plaque vibrante se déplaçant vers l'avant est souvent utilisée par des entrepreneurs paysagistes afin de parvenir à travailler aux endroits difficiles d'accès. Grâce à sa taille pratique, l'APF 1033 est également le parfait choix des non-professionnels qui souhaitent effectuer des travaux de compactage dans leur jardin. L'étrier de guidage amortisseur de vibrations disponible en série améliore le confort d'utilisation. Grâce à sa taille compacte, cette plaque peut être transportée facilement dans le coffre d'une voiture.

UN COMPACTAGE EFFICACE

- Moteur à essence puissant
- La puissance du moteur est transmise au système d'excitation via un accouplement centrifuge et une courroie trapézoïdale.
- Installation de système d'arrosage pour les travaux sur revêtements bitumés disponible en option

EXIGENCES DE MAINTENANCE RÉDUITES

- Embrayage centrifuge, robuste et bien protégé, avec courroie trapézoïdale à faible usure
- Excitateur de longue durée de vie, d'entretien facile
- Plaque de base résistante à l'usure et autonettoyante

ÉGALEMENT ADAPTÉE À LA LOCATION

- Entretien peu onéreux
- Adaptée à de nombreuses applications
- Simple à utiliser, même pour les personnes sans expérience

L'ÉTRIER DE GUIDAGE

- L'amortissement des vibrations réduit la fatigue
- Repliable et démontable, indispensable pour les travaux dans des lieux exigus ou pour le transport

APPLICATIONS


- Compactage sur de petites surfaces
- Travail de la terre
- Enrobé
- Travaux d'amélioration pour la construction routière
- Tranchées
- Applications GalaBau

AMMANN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PLAQUES VIBRANTES MARCHE AVANT APF 1033

DIMENSIONS ET POIDS

POIDS DE LA MACHINE	54 kg
POIDS AVEC ARROSAGE ET ROUES	54 kg
A LONGUEUR DE MACHINE	655 mm
B LONGUEUR DE MACHINE DE GUIDAGE	1130 mm
C LONGUEUR DE LA PLAQUE DE BASE	495 mm
D LONGUEUR DE CONTACT AU SOL	341 mm
E HAUTEUR DE LA MACHINE	507 mm
F HAUTEUR DE LA POIGNÉE DE GUIDAGE (TRAVAIL)	932 mm
G HAUTEUR MAX. DE LA POIGNÉE DE GUIDAGE	1100 mm
H LARGEUR DE MACHINE	330 mm

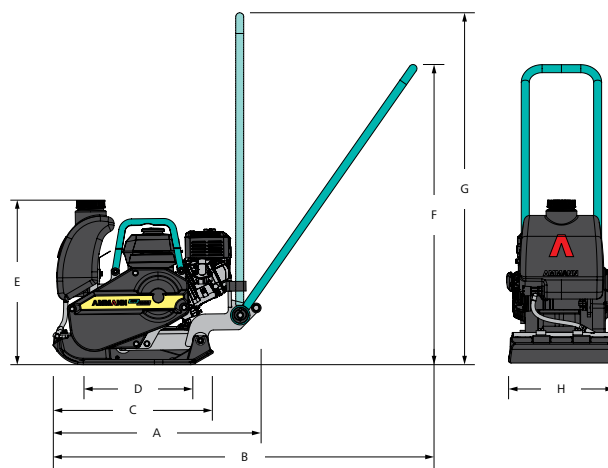

MOTEUR

MOTEUR	Honda GX 120
CARBURANT	Essence
PUISSANCE	2.6 kW (3.5 PS)
TOURS	3600

FORCE DE COMPACTAGE

MAX. FRÉQUENCE DE VIBRATION	100 Hz
MAX. FORCE CENTRIFUGE	10.5 kN
RENDEMENT SUPERFICIE MAXI	435.6 m ² /h
PRESSION EN SURFACE SPÉC.	9.3 N/cm ²

DIVERSE

VITESSE DE TRAVAIL	0-22 m/min
CAPACITÉ EN PENTE MAXI	30 %
INCLINAISON MAX.	20 °



ÉQUIPEMENT STANDARD

- Timon de guidage standard isolée contre les vibrations
- Point de levage central
- Moteur fiable et puissant
- Unité d'excitation facile d'entretien et d'une grande longévité
- Embrayage centrifuge robuste et bien protégé, avec courroie en V

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Réservoir d'eau anticorrosion et système d'arrosage (5l) pour l'application sur les revêtements bitumineux
- Programme de garantie étendue à 3 ans

Pour des services et informations produit supplémentaires, consultez le site suivant :
www.ammann.com

Le matériel et les informations techniques peuvent être modifiés sans que ce soit notifiés.
MSS-1049-03-FR | © Ammann Group

AMMANN